

SLU 45M SLU 46M

Revisão 05/2018

SANELA®

TORNEIRA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE SABÃO PARA LAVATÓRIO DE BANCADA AÇO INOX ESCOVADO

Pág. 1-2



CARACTERÍSTICAS

- Bocal económico, fluxo de 6L/minuto;
- Descarga higiénica;
- Anti-vandálica e sem chumbo;
- SLU 45M e SLU 45MD são destinadas para água fria ou pré-temperada;
- SLU 46M e SLU 46MD são destinadas para água fria ou quente (ajustável por válvulas);
- SLU 45M e SLU 46M são adequadas para locais públicos, já que possuem um contentor para sabão, com fechadura, de 5 L de capacidade.
- SLU 45MD e SLU 46MD são adequadas para locais privados e possuem um contentor para sabão de 0,5 L de capacidade que poderá ser instalado por baixo do lavatório.
- A saída de água mantém-se enquanto for detectável o utilizador na zona de activação (alcance máximo: 0,3m);

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem / Alimentação Eléctrica: 24V DC / 7W

Alcance de activação: 0,3 m

Pressão recomendada: 0,1 - 0,6 MPa

Taxa de fluxo: 6L/min.

Entrada de água: Rosca macho G 1/2"

Capacidade de contentor de sabão:

SLU 45M, SLU 46M: 5 L

SLU45MD, SLU 46MD: 0,5 L

FUNCIONAMENTO

1. A água começa a sair durante 1 segundo;
2. Segue pausa de 0,5 segundos;
3. Após a pausa, o dispensador começa a libertar sabão durante 2,6 segundos (corresponde a cerca de 1 ml de sabão; ajustável entre 1,3 - 13 seg., correspondendo a 0,5 - 10 ml de sabão);
4. Segue pausa de 2 segundos (ajustável entre 0,5 - 15 seg.)
5. A água recomeça a ser libertada, durante todo o tempo em que as mãos estiverem na trajectória do sensor;
6. A reactivação de todo o processo realiza-se passados 2 segundos imediatamente após o ciclo de lavagem anterior.

COMPOSIÇÃO DO ARTIGO

SLU 45M	REF 03452	Torneira em aço inox. com electrónica integrada; Mangueiras de conexão; Válvula de ângulo; Caixa de aço inoxidável com válvula eletromagnética; Recipiente de 5 l; Bomba de sabão e mangueiras de conexão para sabão.
SLU 45MD	REF 03466	Torneira em aço inox. com electrónica integrada; Mangueiras de conexão; Válvula electromagnética; Recipiente 0,5 l para sabão com suporte na parede e mangueiras de ligação; Caixa com bomba de sabão; SLZ 07 - alimentação externa 230 / 24V DC.
SLU 46M	REF 03465	Torneira em aço inox. com electrónica integrada; Válvula electromagnética; Válvula angular com filtro e válvula de retenção (2 peças); Caixa de aço inoxidável com válvula eletromagnética; Recipiente de 5 l; Bomba de sabão e mangueiras de conexão para sabão.
SLU 46ND	REF 03467	Torneira em aço inox. com electrónica integrada; Mangueiras de conexão; Válvula electromagnética; Recipiente 0,5 l para sabão com suporte na parede e mangueiras de ligação; Caixa com bomba de sabão; SLZ 07 - alimentação externa 230 / 24V DC.

*Para componentes electrónicos. • A SANELA spol. s r.o., reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © SANELA spol. s r.o.




Contentor de Sabão (5L)
(SLU 45M / SLU 46M)

SLU 45M SLU 46M


Revisão 05/2018





TORNEIRA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE SABÃO PARA LAVATÓRIO DE BANCADA AÇO INOX ESCOVADO

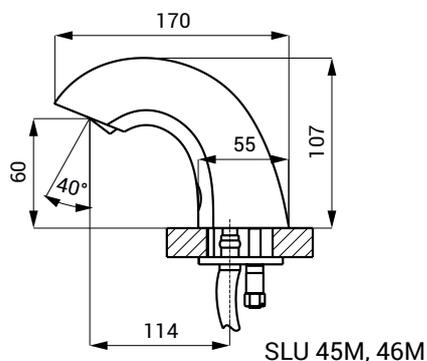

SLU 45M, 46M

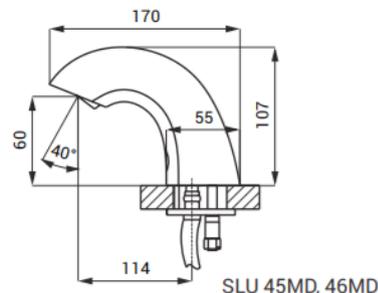

SLU 45MD, 46MD

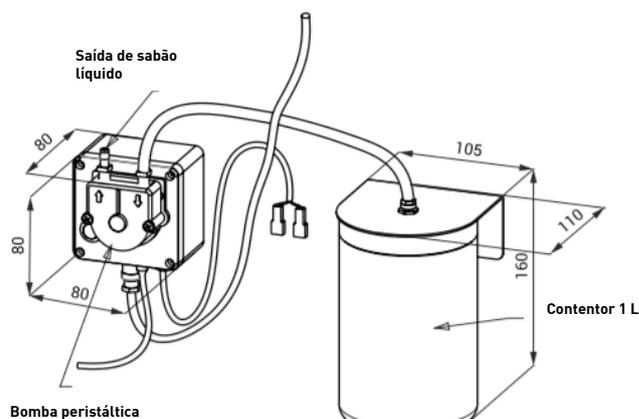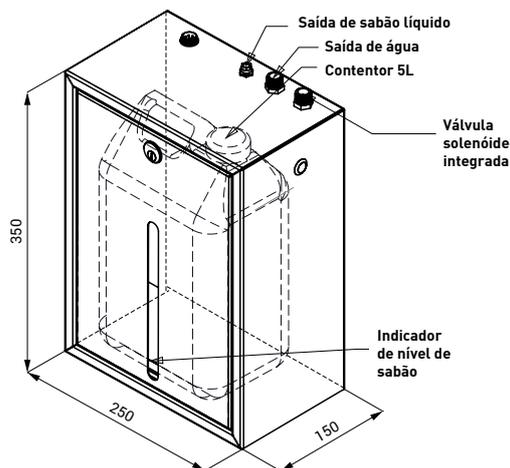

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

SLZ 01Y	REF. 05012	alimentação eléctrica externa 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 2 torneiras para lavatório de bancada (apenas para SLU 45M, SLU 46M)
SLZ 01Z	REF. 05011	alimentação eléctrica externa 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 4 torneiras para lavatório de bancada (apenas para SLU 45M, SLU 46M)
SLZ 03	REF. 05030	alimentação eléctrica comutável 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 9 torneiras para lavatório de bancada (apenas para SLU 45M, SLU 46M)
SLZ 04Y	REF. 05042	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 5 torneiras para lavatório de bancada (apenas para SLU 45M, SLU 46M)
SLZ 04Z	REF. 05041	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 9 torneiras para lavatório de bancada (apenas para SLU 45M, SLU 46M)
SLZ 04X	REF. 10049	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 15 torneiras para lavatório de bancada (apenas para SLU 45M, SLU 46M)
SLZ 06	REF. 05060	alimentação eléctrica externa 230/24V DC for max. 1 torneira para lavatório de bancada (apenas para SLU 45M, SLU 46M)
SLT 07	REF. 09070	válvula termostática 3/4", taxa de fluxo 43 l/min com pressão de 0,1 MPa (4 torneiras para lavatório de bancada)
SLD 03	REF. 07030	controlo remoto universal
SLT 04	REF. 09040	válvula termostática 1/2", taxa de fluxo 42 l/min com pressão de 0,1 MPa (4 torneiras para lavatório de bancada)
SLT 05	REF. 09050	Válvula termostática de 1/2" para fluxo de água de 42 lt/min com pressão de 0,1 Mpa

*Para componentes electrónicos. • A SANELA spol. s r.o., reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © SANELA spol. s r.o.