

HR-6N



Corrimãos circulares de 40 mm com cobertura texturada Acrovyn PVC-Free, proporcionando um confortável apoio à mobilidade nos corredores.



Média
durabilidade

Características e vantagens

- Corrimão de 40 mm de diâmetro, com um desenho ergonómico
- Cobertura durável e texturada Acrovyn PVC - Free
- Perfil contínuo de alumínio para um apoio resistente
- Desenho de perfil sem ranhuras para uma limpeza fácil
- Várias opções de suporte
- Pode ser instalado em paredes curvas (raio mín. de 1 m)

Aplicações

- Hospitais, casas de repouso, escolas e outros edifícios onde pode ser preciso o apoio de um corrimão
- Corredores

Cores e textura



Cores fortes
15



Textura
Shadowgrain

Consulte o verso para mais detalhes.




c-sgroup.pt/374

HR-6N

Opções de montagem

Suportes em aço inox

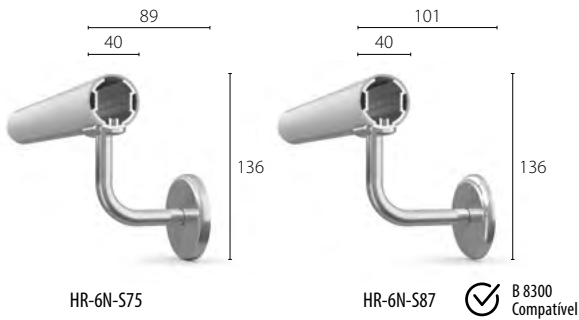

Acessórios

- Topos
- Cantos externos e internos
- Suportes em aço inox
- Anéis transparentes opcionais para topos e peças dos cantos

Comprimentos e fixação dos perfis


- Comprimentos do perfil: 3 m
- Suportes a um máx. de 800 mm do centro; recomenda-se a fixação ao perfil metálico interior do pladour

Garantia e vida útil

- Garantia de produto de 2 anos
- Vida útil esperada de até 25 anos

Para consultar os Termos e Condições, visite: c-sgroup.pt/16727

Seleção de cores

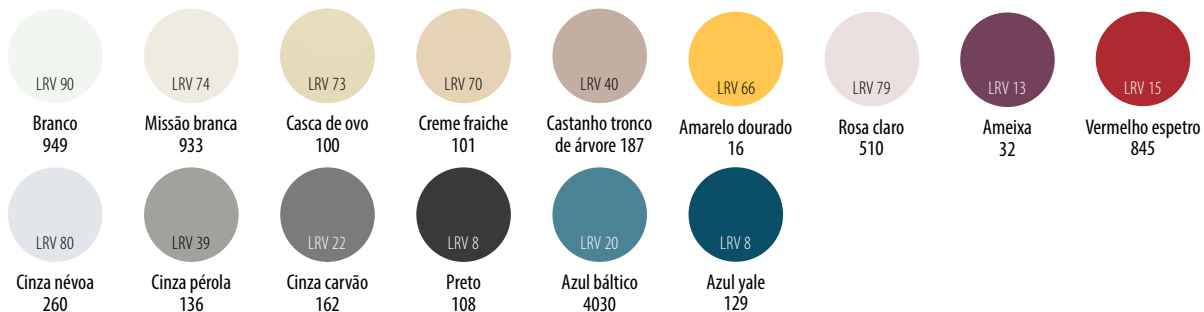

O LRV (Valor de Reflexão de Luz) indica a quantidade de luz que é refletida por uma superfície e pode ser usado para avaliar o grau de contraste visual entre superfícies distintas. Os valores de LRV das cores Acrovyn foram determinados usando o método de medição de valor CIE Y.