

## HRBW-50N



Com 220 mm de altura, o HRBW-50N combina um corrimão de madeira maciça e uma barra anti-choque PVC-Free num suporte de aço inox, para proporcionar apoio à mobilidade e proteção contra impactos.



Elevada  
durabilidade



Duas cores

### Características e vantagens

- Corrimãos/barras anti-choque de aspeto elegante, em conformidade com as normas para áreas de circulação movimentadas
- Corrimão de madeira maciça de 40 mm de diâmetro com acessórios de aço inoxidável, para uma pega segura e confortável
- Barra anti-choque de 127 mm com cobertura curva sobre perfil contínuo de alumínio e almofada amortecedora para uma proteção eficaz contra impactos
- A fita de enchimento fecha o canal do perfil da barra anti-choque para facilitar a limpeza
- Montagem sobre suportes robustos em aço inox

### Aplicações

- Corredores com acesso pedonal e movimento regular de carrinhos
- Áreas de acesso a elevadores e nos próprios elevadores

### Cores e textura

#### Corrimão:



Madeira  
3 espécies



Não tratados ou  
envernizados

#### Barra anti-choque:



Cores fortes  
15



Textura  
Shadowgrain

A nossa madeira vem de origens sustentáveis e conta com certificação FSC ou PEFC. Por norma, os corrimãos não são tratados, estão disponíveis os kits de corrimãos envernizados.

Consulte o verso para mais detalhes.




c-sgroup.pt/16725

# HRBW-50N

## Montagem

Suportes em aço inox

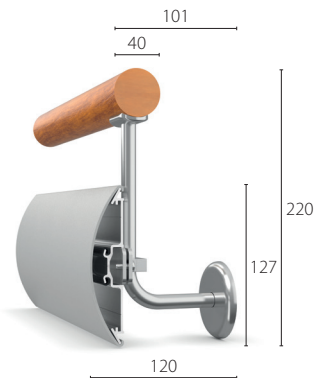

HRBW-50N B 8300  
Compatível

## Acessórios

- Corrimão: tampas das extremidades, cantos internos e externos em aço inox
- Barra anti-choque: topos e cantos externos
- Suportes em aço inox
- Aros de transição verticais opcionais para barra anti-choque - preto

## Comprimentos e fixação dos perfis

- Corrimão: os comprimentos de série variam consoante a espécie de madeira e a disponibilidade
- Barra anti-choque - 3 m
- Suportes a um máx. de 800 mm do centro; recomenda-se a fixação ao perfil metálico interior do pladour

## Garantia e vida útil

- Garantia de produto de 2 anos
- Vida útil esperada de até 25 anos

Para consultar os Termos e Condições, visite: [c-sgroup.pt/16727](http://c-sgroup.pt/16727)

## Seletor de cor e acabamentos

	Espécies de madeira	Acabamento padrão	Kits de corrimãos de tamanho personalizado - opções envernizadas						
Corrimãos de madeira	Carvalho	Não tratado	Verniz natural	Verniz dourado	Verniz de nogueira				
	Faia	Não tratado	Verniz natural	Verniz dourado	Verniz de nogueira				
	Ácer	Não tratado	Verniz natural	Verniz dourado	Verniz de nogueira				
Barra anti-choque	LRV 90	LRV 74	LRV 73	LRV 70	LRV 40	LRV 66	LRV 79	LRV 13	LRV 15
	LRV 80	LRV 39	LRV 22	LRV 8	LRV 20	LRV 8			
	<p>O LRV (Valor de Reflexão de Luz) indica a quantidade de luz que é refletida por uma superfície e pode ser usado para avaliar o grau de contraste visual entre superfícies distintas. Os valores de LRV das cores Acrovyn foram determinados usando o método de medição de valor CIE Y.</p>								